



제조 기업 (주)한국케이보드
 영업에 자신있는 대표님 모십니다.

- 대리점 모집
- 시공업자
- 조달,관급 영업
- 건재상 종사자
- 협업 건축사



본사 • 공장 : 경기도 안성시 대덕면 안성대로 1398
 TEL : 031-338-8042
 FAX : 031-336-8052
 E-mail : k-board@naver.com
 www.kboard.co.kr

한국케이보드는 아트보드 및 건축자재를 생산하고 유통하는 전문업체입니다.


본사는 소방시설업 등록업체로 방염검사를 할 수 있는 자격과 시험기기를 갖추고 있습니다.

또한, 생산과 유통구조를 최소화하여, 좋은 제품을 더 좋은 가격으로 제공할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.


사람을 먼저 생각하는 기술과 제품으로, 더 좋은 세상을 만들어 나가겠습니다.



사업등록증



소방시설업 등록증



공장등록증



KFI 성적서



설비 특허

제품의 특징



내화성

준불연이 아닌 최고 등급인 '불연(난연1등급)'
자재로 방화기능이 완벽함



경제성

시공이 간편하고 자재의 중량이 가벼워
인건비, 구조비 절감이 됨



무독성(친환경)

폼알데하이드, 석면 등 인체에 유해한 독소가
전혀없고, 화재 시 유독가스 배출이 없음



시공성

현장에서 재단이 가능하고
작업속도가 빠름



내수성

물과 습기에 강한 자재로서
건식식 시공이 가능함



내오염성

오염 물질에 장시간 방치한 후에도
표면의 변화, 변질이 전혀 없음



마감성

원하는 색상, 디자인 구현이 가능하며,
한 번의 시공으로 마감할 수 있는 신개념 자재



기능성(흡음)

자체 표면가공 기술로 방수와 방풍
기능은 물론 흡음성을 겸함

Contents

실내벽자재

- 1. 불연 불안타보드.....P3
- 2. 방염 벽보드.....P4
- 3. 방염 블럭루바보드.....P5
- 4. 복합단열보드.....P6

실내 방음재

- 5. 방염 아트보드.....P7
- 6. 아트 타공보드.....P8
- 7. 템바사운드 보드.....P9
- 8. 준불연/방염 목모보드.....P10
- 9. 준불연 라인/타공보드.....P11
- 10. 준불연 템바/불연 템바.....P12
- 11. 페브릭보드.....P12
- 12. 템바 흡음보드.....P13
- 13. 방염 반달보드.....P13
- 14. V커팅보드.....P14

실외 바닥재

- 15. 합성목재.....P15

실외 벽자재

- 16. 블럭사이딩.....P17

실외 펜스재

- 17. 펜스보드.....P17

실내 건식온돌

- 18. 골드온돌판넬.....P19
- 19. spc 돌보드.....P21
- 20. 황토보드.....P21
- 21. 아연도 강판.....P21
- 22. X-L배관.....P21

① 불연 불안타 보드


규격 : 600*2440*8mm 1100*2800*8mm

- 불연 무기질 실내벽체 마감재
- 무기질보드의 불연성
- LPM의 친환경경성의 장점을 접합한 제품

제품명	규격	두께	색상	기타
불연불안타보드	600*2440mm	8mm	6색상	재고 운영(불연)
	1100*2800mm		4색상	

제품 구성 사진

T&G 허홈 결합방식으로 시공이 용이합니다.

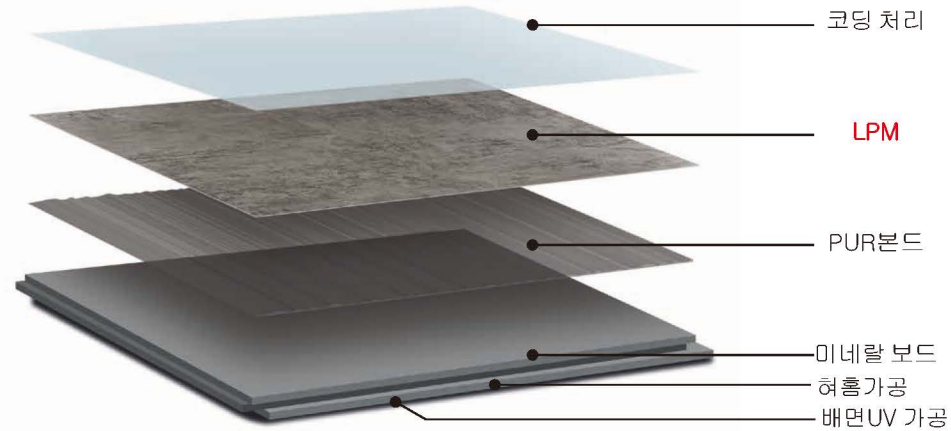

LPM 색상리스트 600*2400*8mm



KN 9808 스톤 화이트



KN 9807 스톤 라이트그레이



KN 9806 스톤 다크그레이



KN 9624 메이플



KN 9620 자작



KN 9619 오크

몰딩



AL L형 마감몰딩



AL 아웃코너 몰딩




AL 인코너 몰딩



스폰지 양면사포

LPM 색상리스트 1100*2800*8mm

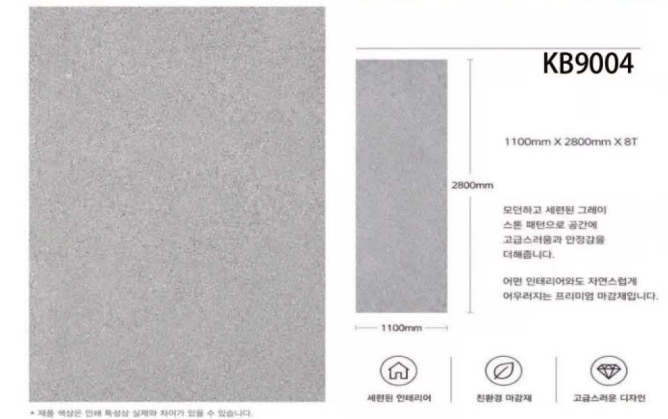

② 방염 벽보드

규격 : 600*2400*8mm
600*2800*8mm


- T&G 결합방식으로 시공이 용이.
- 방염 필증 부착.



KB001 웜그레이

KB002 웜베이지

G5751 카라라 비앙코

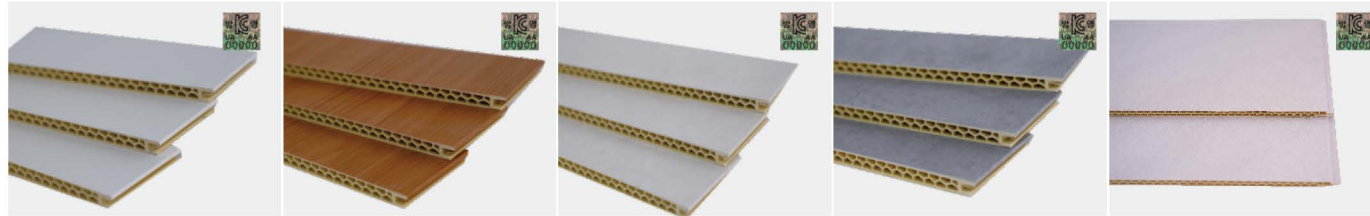

SG34 크림화이트

PG075 네츄럴 오크

GM728 화이트스톤

GM729 라이트스톤

GM730 딥스톤

제품명	규격	두께	색상	기타
방염 벽보드	600*2400mm	8mm	8색상	재고 운영(방염)
	600*2800mm		2색상 KB002/G5751	



GM730 딥스톤



PG075 네츄럴 오크

몰딩



AL L형 마감몰딩

AL 아웃코너 몰딩

AL 인코너 몰딩

전용클립

코너 몰딩 10x20

코너 몰딩 20x20

- 실제 제품 색상과 차이가 있을수 있습니다.

③ 방염블럭루바보드

규격 : 145*2400*15mm, 155*2400*8mm


- T&G 결합방식으로 시공이 용이.
- 방염 필증 부착.



전용클립

ㄱ자 몰딩

방염블럭루바 직각소형

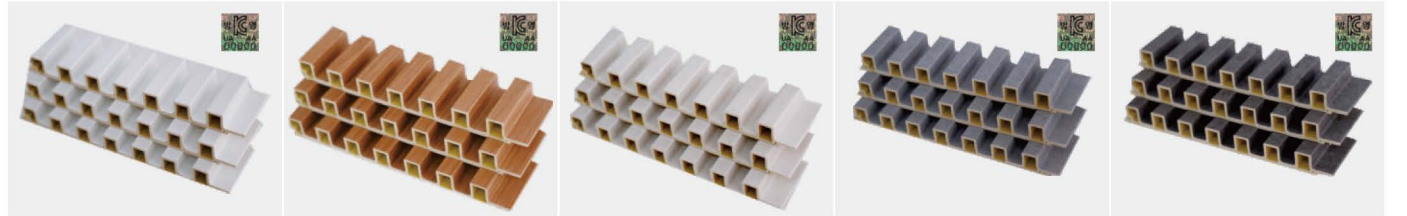

SG34 크림화이트


PG075 네츄럴 오크

GM728 화이트스톤

GM729 라이트스톤

GM730 딥스톤

방염블럭루바 직각대형

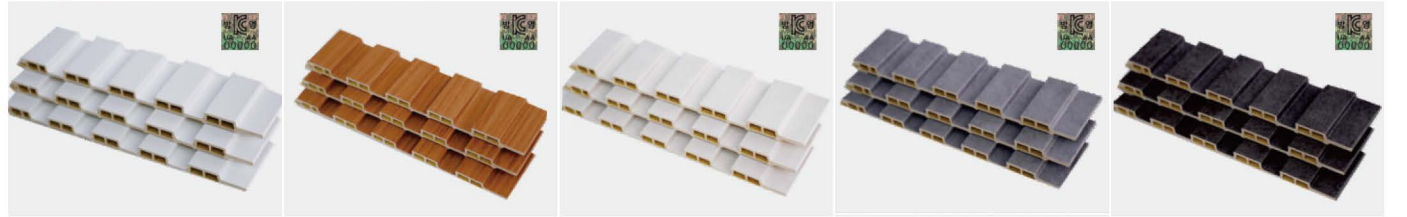

SG34 크림화이트


PG075 네츄럴 오크

GM728 화이트스톤


GM729 라이트스톤

GM730 딥스톤

제품명	규격	두께	색상	기타
템바루바보드	145*2400mm	15mm	5색상	재고 운영(방염)
	155*2400mm	8mm		



방염 템바루바 직각 소형



방염 템바루바 직각 대형



방염 벽보드+ 방염 템바루바



방염 벽보드+ 방염 템바루바

- 실제 제품 색상과 차이가 있을수 있습니다.

④복합단열보드


규격: 900*2400 | 두께: 12mm, 21mm, 31mm
1220*2440

- 겔로방지 **XPS 단열보드**,
- 타일/벽지작업 기능성 복합 단열재 (**페인트용 재고운용**)
- 겔로방지 내부단열재, 외부단열재

제품명	규격	두께	밀도	열전도율
복합단열보드	900*2400mm 1220*2440mm	12mm	20~30kg/m³	0.027W/m²K
		21mm		
		31mm		

구성

XPS단열보드 + **준불연** 몰탈 메쉬(양면 백색)

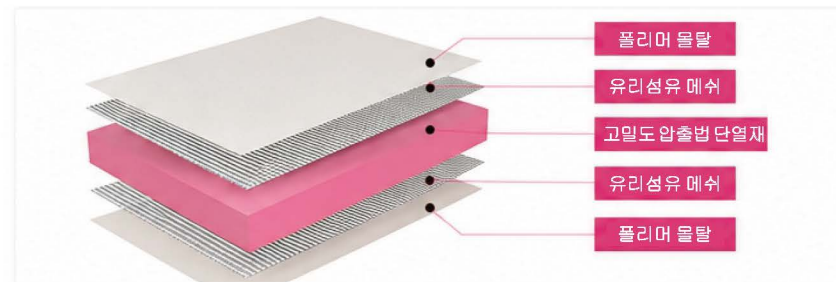

폴리머 몰탈



유리섬유 메쉬



고밀도 압출법 단열재

복합단열보드 부자재



인코너 마감재



아웃코너 마감재



면테이프



파이프고무링



나이론피스



복합보드 양카피스



복합보드 와샤



MS보드



떡본드



폼본드

시공법

몰탈접착 + 화스너 시공

기존각재 + 단열재 + 석고보드 + 마감재

- 복잡한 공정을 **복합단열보드 한 장**으로 끝 -

⑤방염 아트보드

폴리에스터 섬유를 압착시켜 패널(panel) 형태로 만든 인체에 무해한 섬유합판입니다. 흡음과 단열 성능이 있고, 색상과 디자인이 다양한 친환경 마감재입니다.



Spec

- 소재: 폴리에스터 섬유
- 밀도: 180~220K
- 크기: 1220*2420mm (전화문의)
- 두께: 9mm (12, 15mm는 오더 주문)
- 색상: 12가지
연베이지(방염가능), 진베이지(방염가능), 연그레이, 진그레이, 베이지, 블루, 메론, 그린, 옐로우, 오렌지, 블랙, 화이트
- 시공: 접착제 및 판형부착, Fabrics처리, V-커팅 가능
- 방염: 연베이지, 진베이지



연베이지(방염가능)



진베이지(방염가능)



연그레이



진그레이



베이지



연회색 LG(Light gray)



블루



메론



그린



옐로우



오렌지




블랙



화이트

용도

- 실내의 벽, 천장, 바닥 등의 흡음, 보온, 단열 기능의 마감재
- 닥트, 탱크, 전자제품 등 산업·건축용 열설비의 흡음, 보온, 단열 기능의 보완재
- 소음이 큰 악기연습실, 기계설비실 등의 차음, 방음 시설재
- 액자형 음향판, 경량형 칸막이 등의 새로운 디자인 인테리어재



소방시설업 등록증



45도 연소시험



모서리V커팅
600크기 / 1200크기
재고 운영



벨크로
초간단 시공




박스 포장
제품 파손 방지

⑥ 타공보드

K-아트보드에 여러 문양의 타공으로 디자인을 한 제품입니다.
기존 K-아트보드의 성능은 유지하면서, 마감재로서 디자인적인 측면이 좀 더 강조된 제품입니다


Spec

- 규격 : 600mm x 1200mm x 9mm
- 소재 : K-아트보드
- 색상 : A Type - 베이지, 블루, 진그рей
- B Type - 연베이지, 진베이지, 블랙
- C Type - 연베이지, 진베이지, 연그рей
- D Type - 진그рей, 연그рей

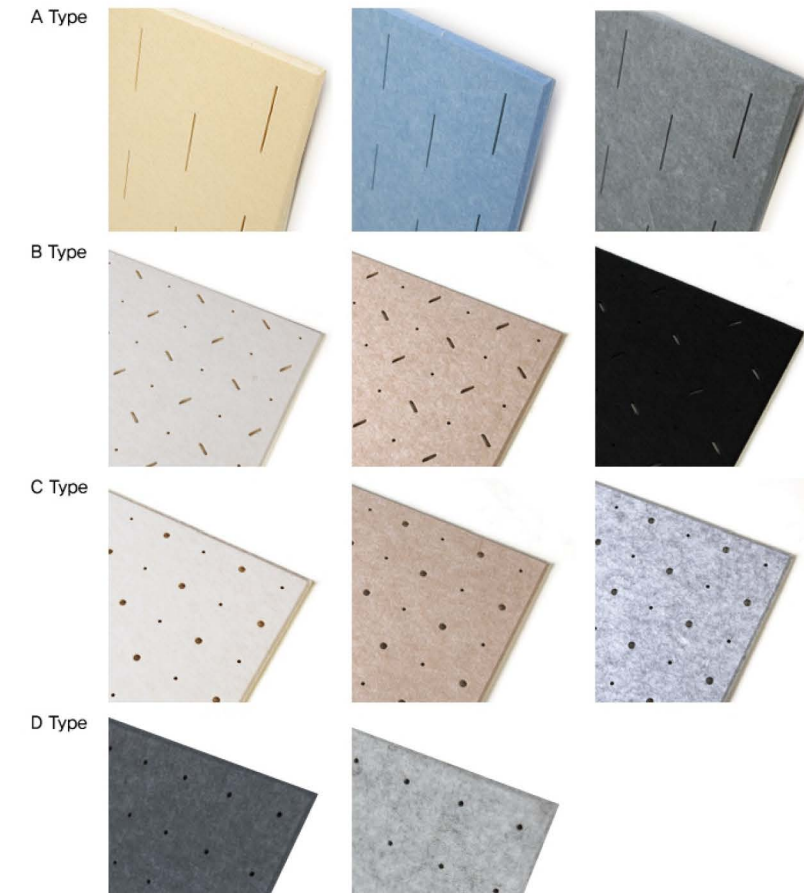

특징


K-타공보드의 구조를 자세히 보면 무수히 많은 공기통로가 존재하는데, 이러한 구조를 통해서 소음의 상당부분이 흡수되어 탁월한 흡음력을 보여주게 됩니다. 모서리에 V-커빙이 되어 있어 물딩 없이, 누구나 간편하게 시공이 가능한 제품입니다. K-타공보드 BOX(10장)당 약 2.2평 시공가능(7.2㎡)



· 현미경 사진 x40



· 현미경 사진 x100

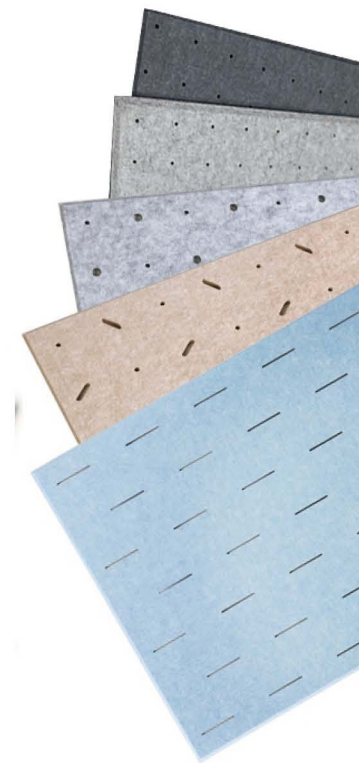


⑦ 템바 사운드 보드

규격 : 600*2400*18mm

- 셀프 인테리어가 유행인 지금 그중에서도 시공이 간편하고,
- 세련된 디자인과 흡음 기능성을 갖춘 마감재입니다.

제품명	규격	두께	색상	기타
템바 사운드보드	600*2400mm	18mm	3색상	메이플/오크/다크 그레이

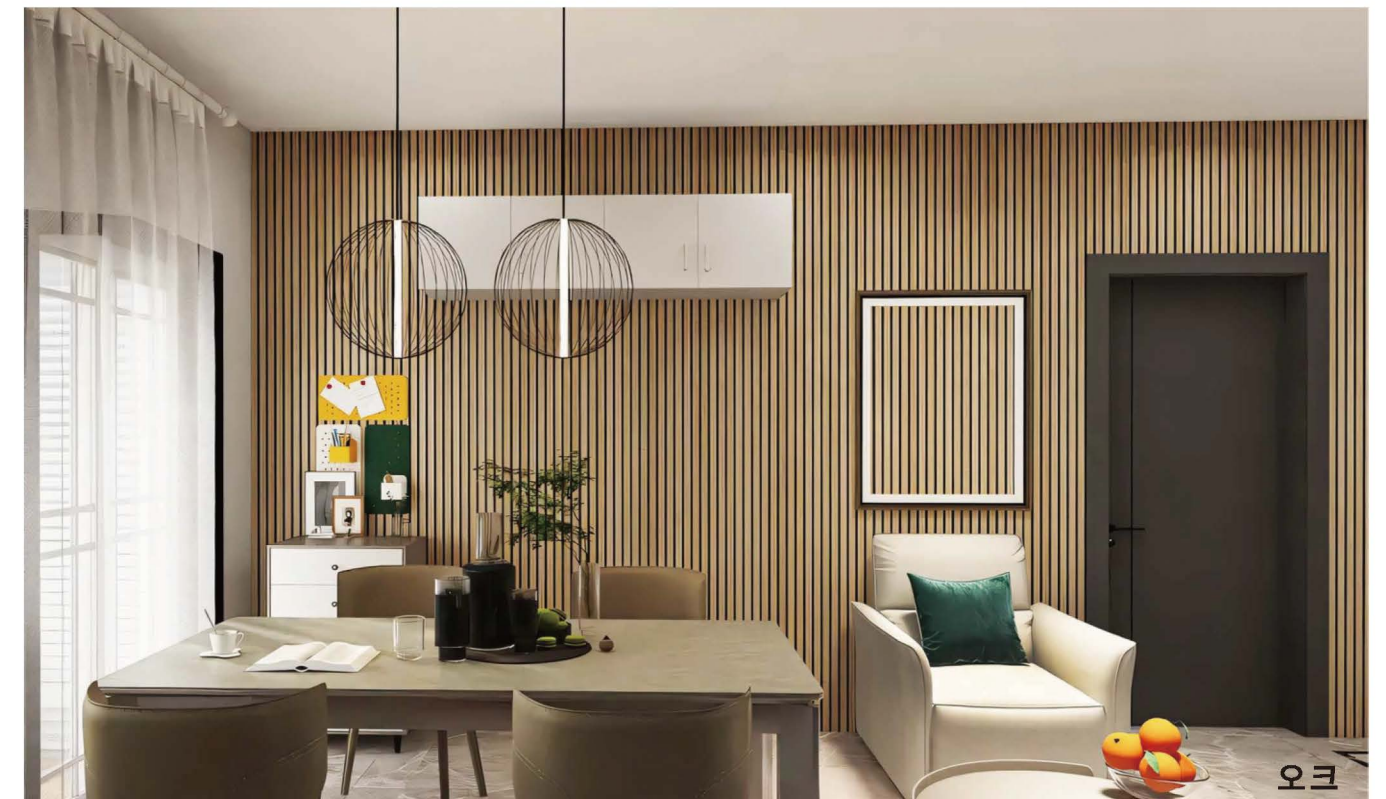

메이플
BM6204



다크 그레이
BM7301

오크
BM6151

8준불연, 방염 목모보드

천연원목을 가늘게 절단 후 무기화합물, 시멘트 등을 혼합하여 만든 흡음 마감 자재로 최상의 흡음성, 난연성, 단열성을 가지고있으며, 디자이너의 의도대로 다양하게 시공 가능하며, 색채를 사용한 표현이 가능한 제품입니다.

Spec

- 두께 : 15T / 25T
- 규격 : 600mm x 1200mm
- 색상 : 9가지 (50장 이상 주문가능)
기본컬러(미색), 화이트, 블랙
- 미국 : 던에드워드 페인트
- 냄새가 없는 친환경 페인트
- 세계 최초 EG-FREE 무독성 페인트
- 아토피예방, 곰팡이, 세균 번식 방지



기본컬러(미색) 화이트 블랙



특징

- (KFI 인증) 준불연 제품으로 화재에 안전합니다.
- 화재시 유독가스가 발생되지 않습니다.
- 천연 목재를 가늘게 가공하여 만든 보드로 **흡음과 방음**에 탁월한 효과가 있습니다.
- 높은 내수성을 자랑하며 실내의 습도를 조절하는 기능을 가지고 있으며, 결로현상이 발생하지 않습니다.
- 열전도율이 낮아 **보온, 단열성능**이 탁월하며, 에너지 절감효과를 가져올 수 있습니다.
- 천연 목재 섬유 제품으로 수많은 기포층에 의해 실내의 각종 냄새를 제거하는 효과가 있습니다.
- 인체에 유해한 각종 세균이나 해충, 곰팡이 등 **미생물의 번식**을 억제합니다.
- 제품 취급과 시공이 간편하여 디자이너의 의도에 따라 다양하고멋진 느낌을 쉽게 연출할 수있습니다.
- ※ 천연 원목을 원자재로 사용하여 도장을 한 제품으로 제품별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



블랙 화이트 아이보리




9준불연 타공보드(라인&단타공)


단타공 규격 : 600*2400*9mm ,600*1200*9mm
라인타공 규격 : 197*2400*9mm

- 준불연 마그네슘 타공보드는 불연자재로 소방법규에서 원하는 조건을 충족하고 벽체마감재로 많이 사용되는 자재입니다.


제품명	규격	두께	색상	기타
준불연 단타공보드	600*2400mm 600*1200mm	9mm	3색상	준불연
준불연 라인타공보드	197*2400mm			



메이플



자작





오크





ㄱ자 코너몰딩 / 메이플



단타공 / 메이플

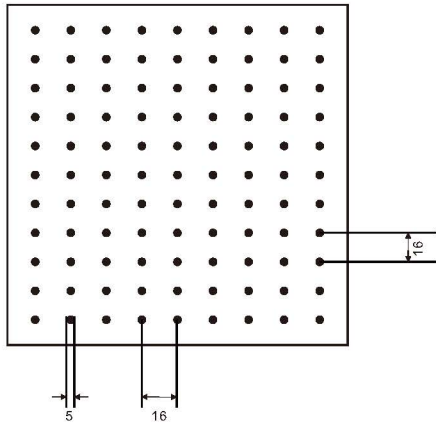

라인타공 / 메이플

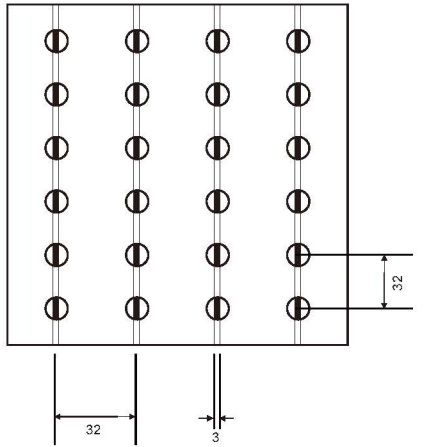

10준불연 템바 / 불연 템바



규격 : 210*2440
200*2440
• 준불연 보드을 이용한 템바보드 입니다.

제품명	규격	두께	색상	기타
준불연 템바	210*2440mm	12mm	2색상	준불연
불연 템바	200*2440mm	8mm		불연

1. 준불연 템바



2. 불연 템바

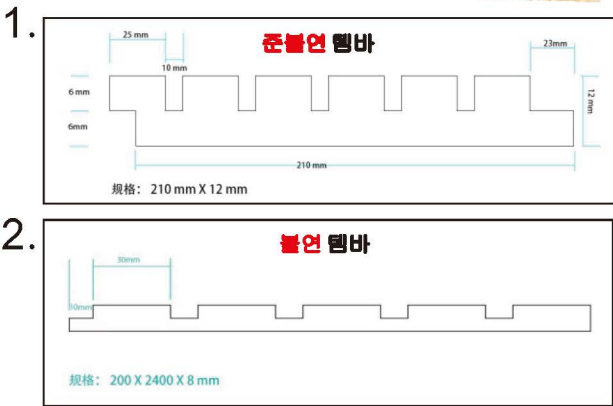

11패브릭 보드

규격 : 600*600*9mm

- 패브릭보드는 고급원단으로 고급스러운 인테리어 효과.
- 아트보드 전면에 배접하여 사용하는 전면 마감재.
- 고급 실내 연출가능한 흡음 마감재.

제품명	규격	두께	색상	기타
패브릭 보드	600*600mm	9mm	7색상	V컷팅 가공

제품 구성 사진




12템바 흡음보드

규격 : 600*1200*18mm


- 소리를 흡수하는 아트보드를 이용해 공간의 질을 높이는건 물론 인테리어 디자인까지 우수한 흡음 마감재.

제품명	규격	두께	색상	기타
템바 흡음보드	600*1200mm	18mm	2색상	시공 용이

제품 구성 사진

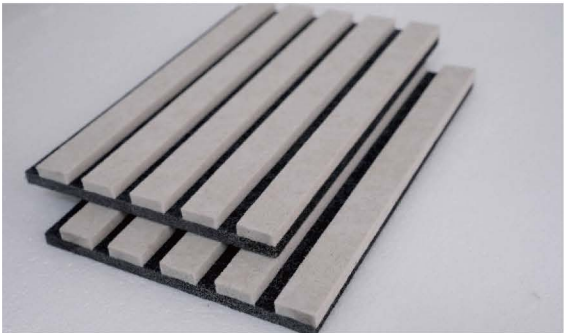

연베이지

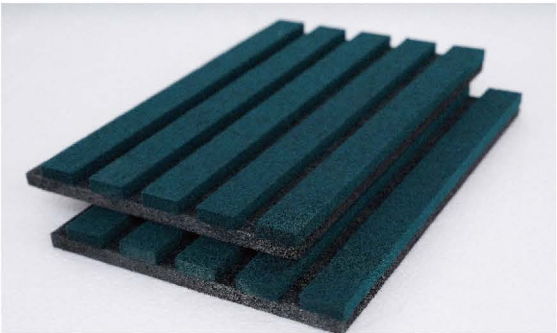

진녹색

13

방염반달 보드

규격: 1170*2420*9mm

- 아트보드 소재로 대형 금형으로 압축한 흡음재.
- 감각적인 실내 연출가능한 흡음 마감재.
- 방염 필증 부착.

제품명	규격	두께	색상	기타
방염반달 보드	1170*2420mm	9mm	3색상	방염

제품 구성 사진



연베이지



회색



진그레이



방염 필증 부착.



방염 필증 부착.



14

V컷팅 보드


규격: 600*600*9mm

- 아트보드 소재로 다양한 패턴가공.
- 디자인까지 우수한 흡음 마감재.



제품명	규격	두께	색상	디자인
V컷팅 보드	600*600mm	9mm	2색상/2디자인	곡선, 반직선

제품 구성 사진



반직선-연베이지



반직선-진베이지




곡선-연베이지




곡선-진베이지


주문제작(디자인)




TH-401




TH-402




TH-403




TH-404




TH-405




TH-406




TH-407




TH-408



TH-409



TH-410



TH-411

V각 가공
Red Line: V slot

15 합성데크

합성데크는 친환경 에너지 절약 제품으로 재생우드 화이버를 활용한 제품입니다.

합성데크



특징

- 합성데크제품은 **내마모성, 내부식성**을 가지고 있으며, 크랙, 박리, 적은 로스율, 저비용의 유지비, 내구성, 고하중, 저항성 등을 제공하는 장점이 있습니다.

용도

- 외부 수영장, 식당, 호텔, 도로, 복도, 화분 선반, 조경 등에 사용이 가능합니다. (방부목 대체품)


규격 합성데크

제 품(mm)	규 격(mm)	색 상
합성데크 20T	132x2400, 132x3000	다크브라운, 라이트브라운, 체리, 그레이
합성데크 20T (클립홈없음)	132x2400	다크브라운, 라이트브라운
합성데크 24T	138x2400, 138x3000	다크브라운
합성데크 25T	150x2400, 150x3000	다크브라운, 라이트브라운, 체리, 그레이
평몰딩 10T	96x2400, 120x2400	다크브라운, 라이트브라운
그자몰딩	40x40x2400	체리, 그레이
루바	50x50x2400, 53x100x2400	다크브라운

제 품(mm)	규 격(mm)	색 상
벤치전용데크 (피스형) 23T	88x2400	다크브라운
사 이딩(일반) 15T	138x2400	다크브라운
블럭사이드 27T	173x3000	월넛, 그레이, 티크, 빈티지오크
그자몰딩(블럭사이드)	50x50x3000	
난간_기둥재	100(W)x100(H)x1200(L) 100(W)x100(H)x2400(L)	다크브라운
난간_가로대	88(W)x44(H)x1300(L) 88(W)x44(H)x2400(L)	다크브라운
조립식데크 23T	300x300(=10장/BOX)	다크브라운, 라이트브라운, 체리, 그레이

합성데크_20T, 24T, 25T


벤치전용데크(피스형)_23T
: 88 x 2400 (0.211㎡)

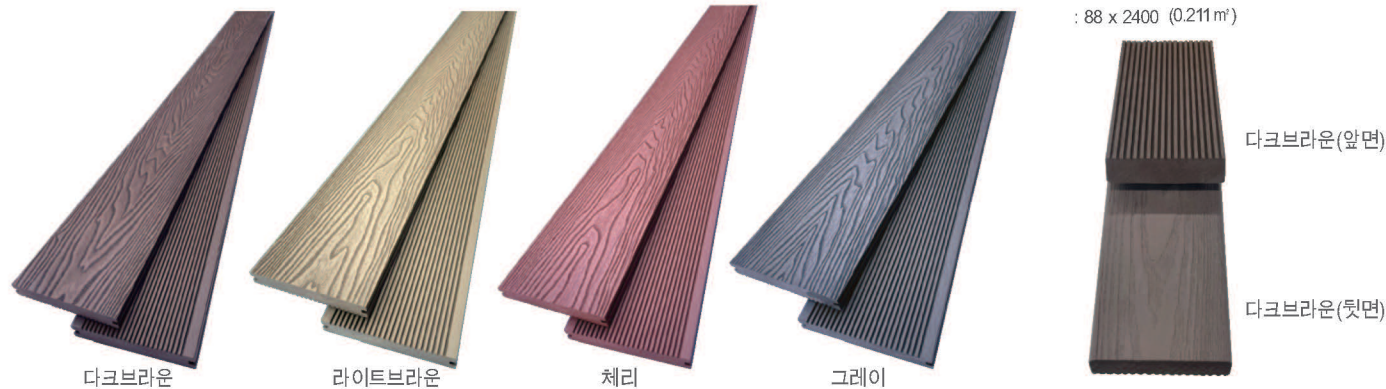


15 합성데크 - 시방서

합성데크 시공방법 및 주의사항

- 20T 스타트 클립, 미들클립
- 데크의 300mm 간격을 두고 결합

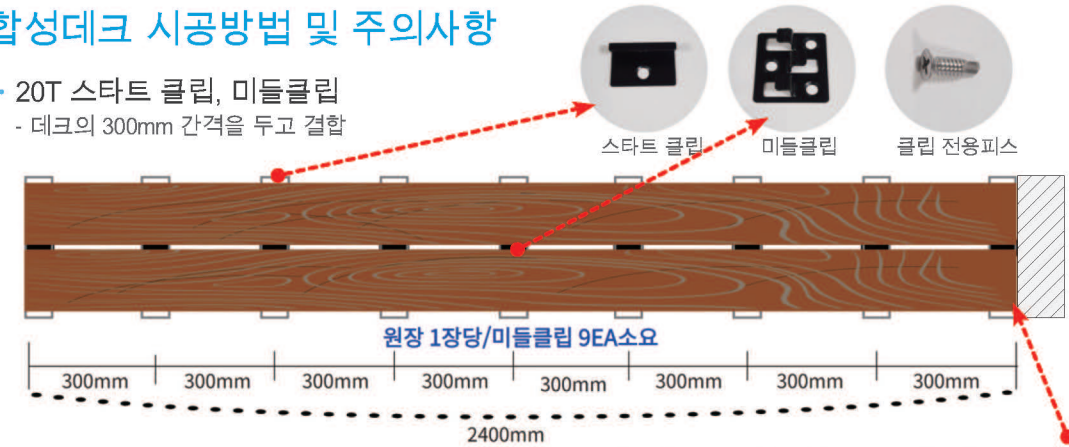

- 24T, 25T 스타트 클립, 미들클립
- 데크의 400mm 간격을 두고 결합

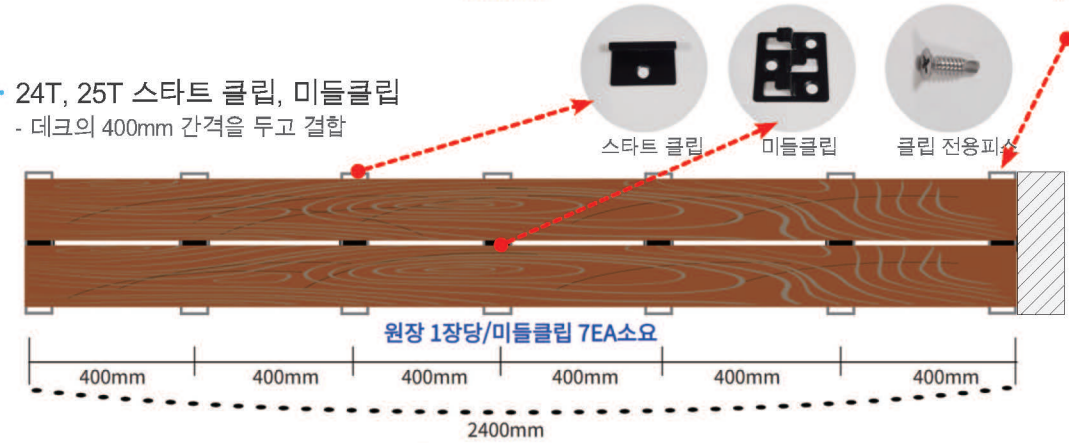


- 스텐도장피스(다크브라운 도)
- 규격: #8 X 38
(1봉=100EA, 300EA, 500EA)



- 합성데크는 사계절에 의해 수축 및 팽창이 발생할 수 있습니다.
- 서늘하고 그늘진 곳에 보관을 하셔야 합니다.
- 시공시 수축 팽창을 대비해 데크와 데크사이를 **최소한 7mm** 이상씩 띄워서 시공하시기 바랍니다. (팽창계수 1m : 2mm)

도장피스 시공시

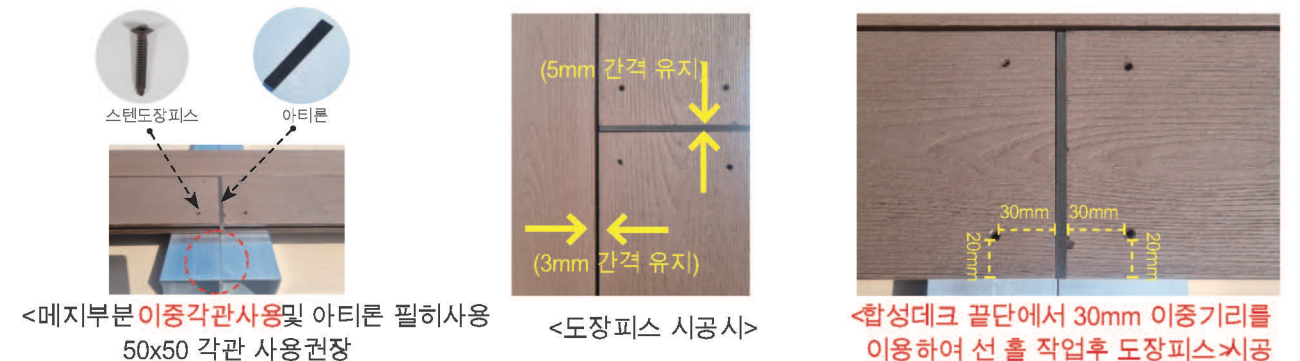

주의사항



- 각판 한 줄에 길이 방향으로 두 개의 합성데크가 걸쳐 시공될 경우 시공 불량 원인이 됩니다.
- 합성데크는 사계절에 의해 수축 및 팽창이 발생할 수 있습니다. 벽체 또는 구조물과 맞닿는 부위는 5~7mm 간격 유지 필히 하세요.
- 클립 시공 시 합성데크 사이 간격은 자동으로 +4~5mm 발생합니다.
- 피스 시공시 모든 면 5mm 간격 유지하세요.

* (나뭇결) 시공 시 색상 차이가 있을 수 있습니다. 시공 전 확인하시고 문의사항은 사무실로 연락 바랍니다.

* 피스시공 시 시방서 내용으로 작업하지 않아서 발생하는 하자는 제조사에서 책임지 않습니다. (당사 제품은 클립시공법을 우선 권장합니다.)




16 블럭사이딩 (내추럴 컬러) 피스형

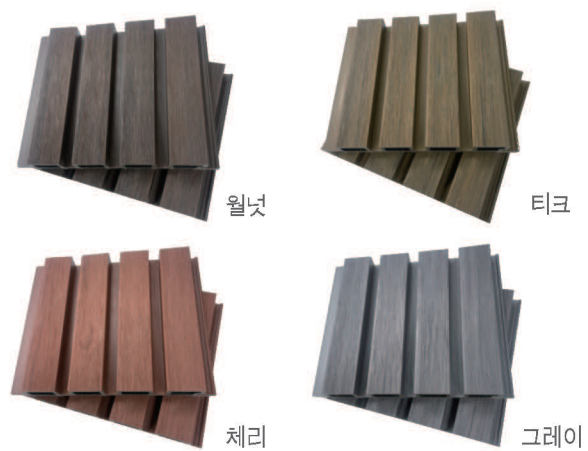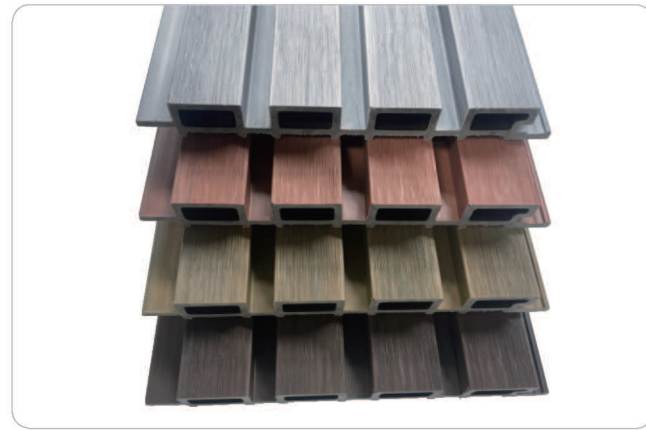

부속자재



규격

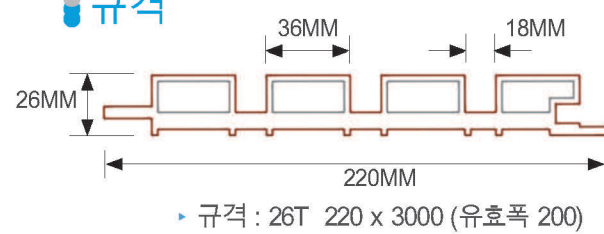

17 펜스보드 상세도

- AL 포스트 _ 68(W) x 68(H) x 1520(L)mm
- 펜스가로대 _ 20(W) x 151(H) x 1493(L)mm




※ 펜스가로대 간격을 띄울시 조절클립을 절단해서 사용
※ 펜스가로대를 띄울시 뱅딩(휨)현상이 있을 수 있습니다.

16 합성데크(블럭사이딩)

시공사진




A타입

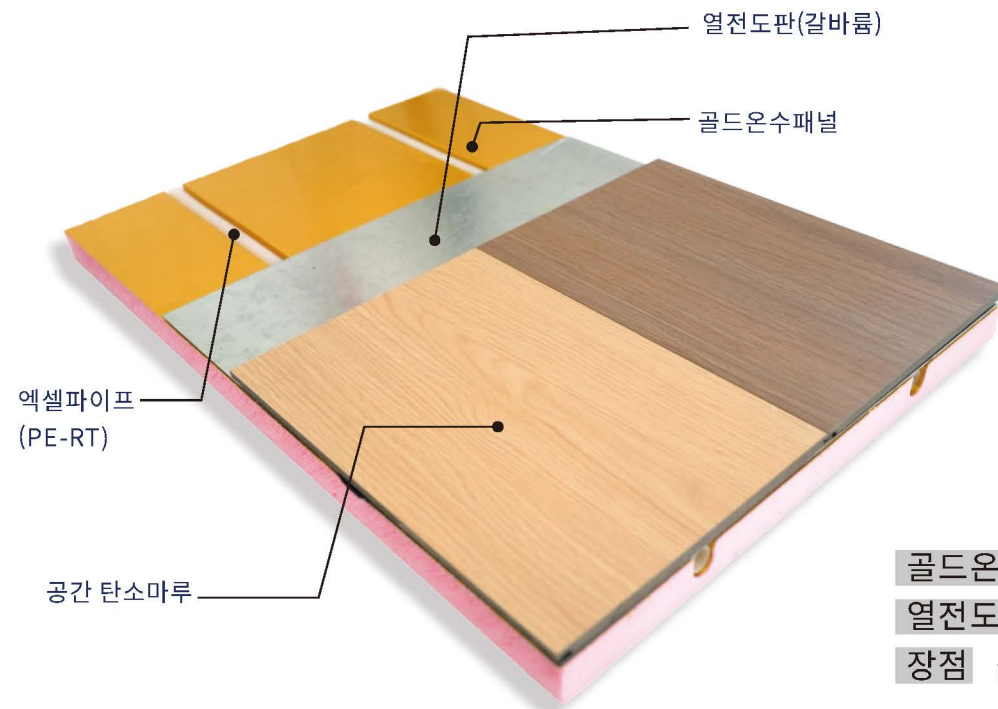


골드온수패널 1200X600X25T
열전도판 1350X600X0.8T
장점 높은 열전도율

B타입

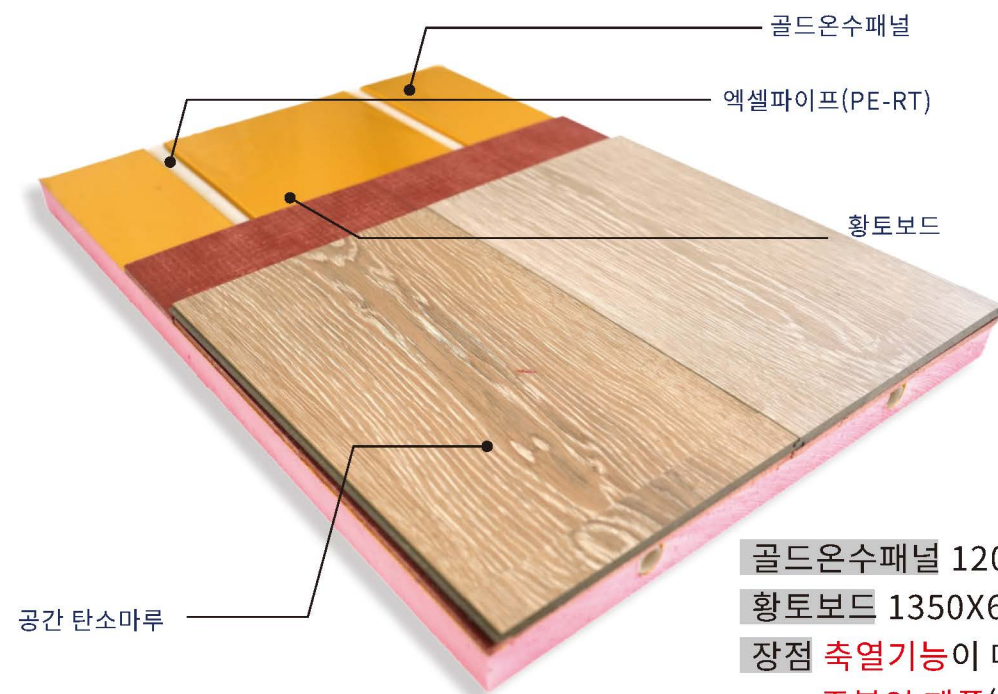


골드온수패널 1200X600X25T
황토보드 1350X600X6T
장점 축열기능이 매우 우수
준불연 제품(KFI인증)으로 화재에 안전

C타입

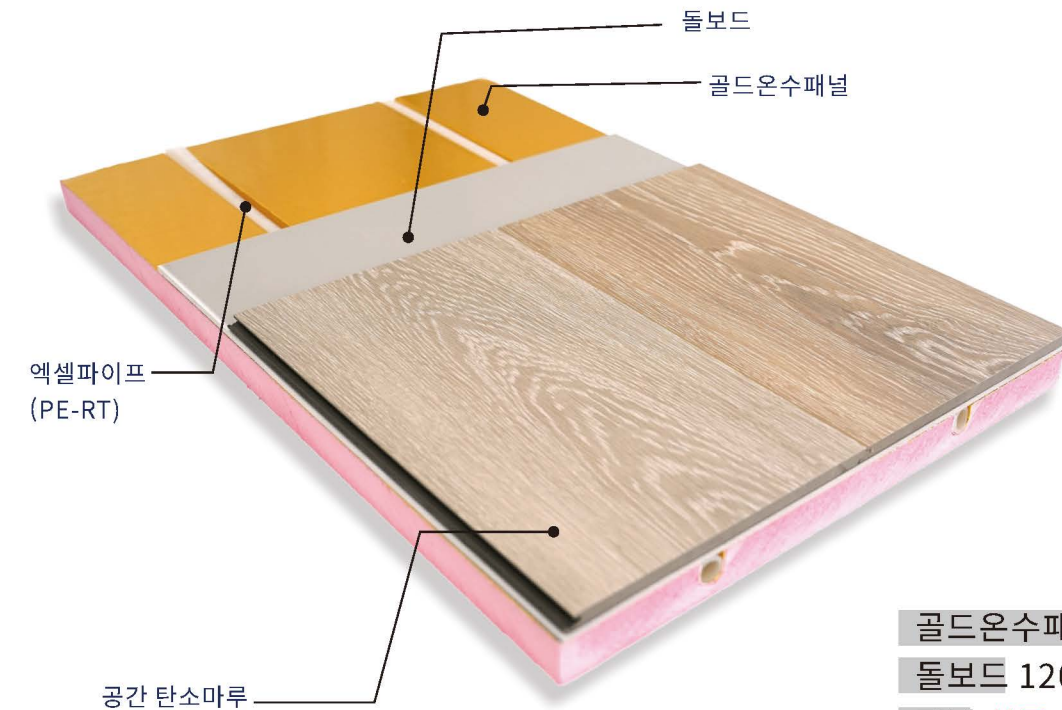

골드온수패널 1200X600X25T
돌보드 1200X600X4T
장점 하중 지지력 우수

공간 탄소마루일체형

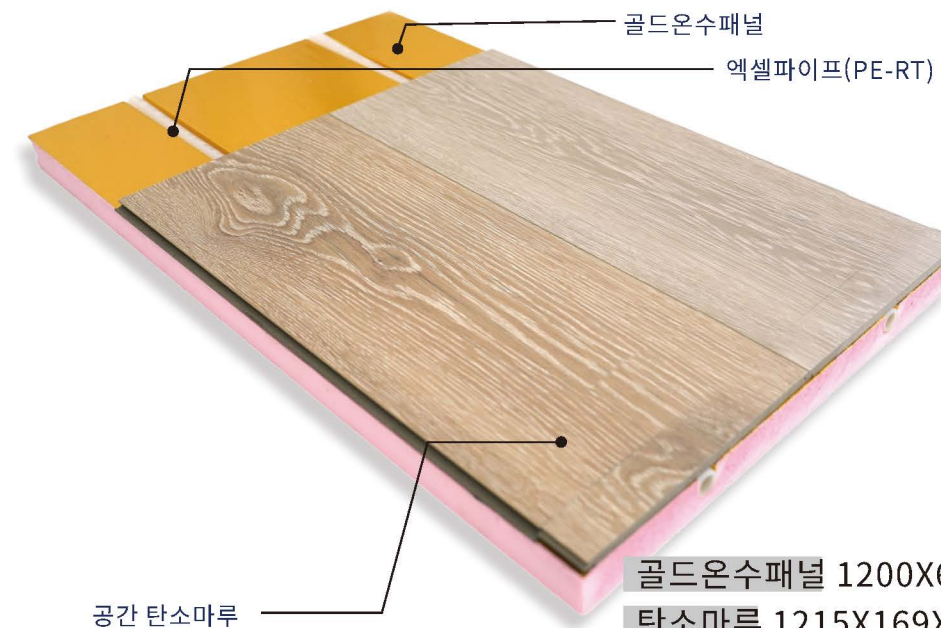

골드온수패널 1200X600*25T
탄소마루 1215X169X9T
장점 SPC마루의 단점을 보완한 친환경마루
바닥난방과 바닥마감재(탄소마루)를 한번에 설치

알루미늄 골드온수패널

왜 좋을까요?

1 경제성

- 기존 습식난방 대비 **난방비를 40% 이상 절감**
- 보일러 가동 시간을 **80% 이상 단축**할 수 있으면, 보일러 가동 시간을 획기적으로 줄임
- **골드알루미늄**을 사용하여 열효율 상승

2 시공성

- **당일 시공 & 당일 난방**사용이 가능
- 모든 종류의 보일러에 적용 가능 (기름, 전기, 가스 등)
- 시공시 건축물의 형태에 구애받지 않고 시공 가능

3 기능성


- **XPS압축단열패널** 사용으로 층간소음30%이상 완화
- 에너지 소비효율 최고수준
- **저온수(45℃ ~50℃)난방** 가능 (270W/mk의 높은 열전도율)

4 안전성

- **난연2급** 소재 사용으로 화재 위험성 감소
- 환경 호르몬등 유해물질의 걱정이 없는 **친환경 건축자재**



시공절차

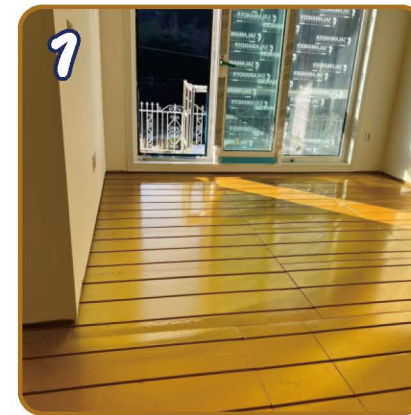

알루미늄 골드온수패널 깔기



엑셀파이프(PE-RT) 깔기



분배기 및 보일러 설치



열전도판 덮기
(황토보드, 아연도강판, 돌보드)



공간 탄소마루 시공

19 ~ 22 공간 시공자재




공간 골드온수패널



온수분배기




엑셀파이프(PE-RT)

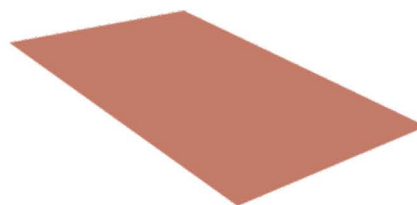

열전도판
(황토보드, 아연도강판, 돌보드)

공간 골드건식패널 시공 단면도

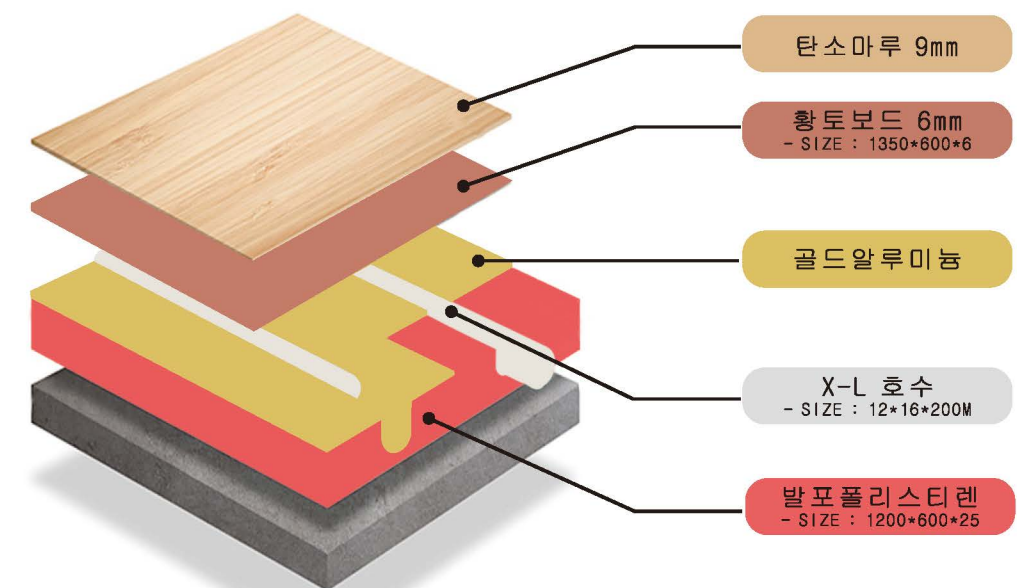

K-BOARD

벽체보드 시공 시방서

권장 공구·접착제 / 시공 전 조건 / 7 단계 시공 절차 / 품질 및 안전관리

1. 적용 범위 본 시방서는 실내 벽체의 불연 벽체보드 접착 시공에 적용하며, 설계도서·제품 승인자료·현장 책임자의 지시가 본 문서보다 우선한다.

2 권장 공구 및 접착재

절단 공구 토네이도 멀티커터 MC-4 또는 동등 이상 다이아몬드 톱날	인조대리석, 콘크리트, 타일, 벽돌 및 불연 벽체보드 절단, 예시 규격: 4 인치 106 × 15 × 1.2T,
접착재 T2000 하이브리드 접착제 + 우레탄 폼본드	벽면 종류와 현장 조건에 맞는 건축 내·외장용 제품을 사용하고, 제조사 사용방법·양생시간을 준수한다.

3 시공 전 현장 조건

- 시공 벽면의 평활도는 2 ㎡당 3 mm 이하를 기준으로 하며, 설계도서가 별도 기준을 정한 경우 그 기준을 따른다.
- 벽면은 충분히 건조하고 단단해야 하며, 먼지·기름·이물질·돌뿔·박리·공팡이 등 접착 저해요인을 제거한다.
- 조적벽 또는 콘크리트 옹벽은 충분히 양생된 후 시공한다. 불량 바탕면은 보수·프라이머 처리 후 진행한다.
- 시공 전 보드 색상·무늬·규격·수량을 확인하고, 현장 온·습도에 적응시킨다.

4 시공 순서 요약

01 청소 바탕면의 먼지와 이물질 제거	02 먹매김 레이저로 수평·수직 기준선 설정	03 재단 실측 치수에 맞춰 후면에서 절단	04 도포 폼본드와 접착제를 규정 간격으로 도포
05 부착 기준선에 맞춰 아래에서 위로 압착	06 모서리 마감재 또는 45° 즐대 처리	07 고정 첫 장 고정 후 다음 장을 연속 시공	

※ 접착제 종류·도포량·오픈타임·양생시간은 보드 및 접착제 제조사의 최신 기술자료를 우선 적용합니다.

METHOD	상세 시공 절차 불연 벽체보드 접착 시공 표준 작업 순서
1 바탕면 정리 벽체를 깨갓이 청소하고 돌출부, 분진, 유분 및 수분을 제거한다. 들뜬 몰탈과 취약부는 제거·보수한다.	2 기준선 설정 및 실측 레이저 레벨기로 시작 기준선과 수평·수직선을 표시한다. 각 위치를 실측하고 줄눈 및 모서리 마감 치수를 반영한다.
3 보드 재단 다이아몬드 톱날을 사용하여 실측 치수에 맞춰 재단한다. 표면 파손을 줄이기 위해 가능하면 보드 뒷면에서 절단하고, 절단면의 분진을 제거한다.	4 접착제 및 폼본드 도포 보드 뒷면 가장자리에서 약 10 mm 안쪽에 폼본드를 연속 도포한다. 중앙부에는 접착제를 지름 약 20 mm의 점 형태로 약 300 mm 간격으로 도포한다. 가장자리 접착제는 약 50 mm 간격으로 보강한다. 제조사 지침이 다르면 제조사 기준을 따른다.

5 보드 부착·압착 수평·수직 기준선에 맞춰 아래에서 위 방향으로 부착한다. 보드 전체를 고르게 눌러 점착층을 안정시키고, 줄눈 폭과 단차를 즉시 조정한다.	6 모서리 마감 외부 모서리는 전용 몰딩·마감재를 사용하거나 승인된 경우 45° 즐대(클리핏) 방식으로 마감한다. 절단면 노출 및 깨짐이 없도록 한다.
---	--

7 연속 시공 및 임시 고정 첫 장의 하부를 시작면에 정확히 맞추고 필요 시 타카 등으로 움직이지 않게 임시 고정한다. 다음 장을 결합하여 수평·수직·단차를 확인하며 연속 시공한다. 타카 사용 가능 여부와 위치는 제품 기준을 따른다.
--

5 품질·안전 및 양생 관리

- 시공 후 24 시간 동안 보드에 충격·진동·하중을 가하지 않고 접착력이 충분히 발현되도록 보호한다.
- 접착 양생이 끝난 뒤 표면 보호필름을 제거한다. 과도한 굽힘이나 비틀림은 파손 원인이 된다.
- 절단 작업 시 보안경, 방진마스크, 귀마개, 장갑을 착용하고 집진장치 또는 적절한 환기를 확보한다.
- 접착제·폼본드는 화기와 직사광선을 피하고, 환기가 확보된 장소에서 제품 안전자료(SDS)에 따라 사용한다.
- 완료 후 들뜸, 단차, 오염, 깨짐, 줄눈 및 모서리 상태를 검사하고 불량부는 즉시 보수한다.

REFERENCE

현장 적용 참고자료

제공된 두 자료의 공구·접착제·시공 절차 및 현장 사례를 통합 정리

권장 공구·접착재 및 현장 사례

* 불연 벽자재 시공시 권장 톱날 및 접착제

1. 톱날 : 토네이도 멀티커터MC-4

- 인조대리석,콘크리트,타일,벽산, 불연 벽자재 등 절단 가능
- 4인치 106mm x 15mm x 1.2T (공수사양에따라 규격 다를 수 있음)



2. 접착제 : T2000 + 우레탄폼본드

- 독일 Wacker 건축 내외장용 하이브리드 접착제
- 우레탄폼본드는 건축자재상에서 내외장용이면 가능함

